



Vinter- kampanje

HØSTEN 2011



Se våre tilbud for tryggere ferdsel
på glatte vinterveier

a SAFEROAD company

Markedets mest solide sandkasser

Ekstra solide strøsandkasser i glassfiberarmert plast med forsterket lokk, avrundede kanter og hjørner. Kassene har 10 cm høye ben som gjør det mulig å flytte på dem med traktor, kran eller truck.



550 l. **1.500,-**
Varenr. 83001450320



350 l. **1.200,-**
Varenr. 83001350250



200 l. **1.000,-**
Varenr. 83001250180

Vi forhandler også 500 liters sandkasser i polyetylenplast. Dette er samme materiale som brukes i Pioneerbåtene. Kassene leveres i gult eller grønt.

Kvantumsrabatter:

5% ved ordreverdi over kr. 20.000,-
10% ved ordreverdi over kr. 35.000,-
Bestilling av sandkasser og brøytestikk teller sammen for å oppnå kvantumsrabatt.

Alle priser eks. mva og frakt fra Oslo.
Gjelder ut 2011.

Brøytestikk i bambus og plast

Brøytestikk i bambus:

Dimensjon	Sesongtilbud	Antall brøytestikk pr. rull reflekstape	Antall brøytestikk pr. bunt
183 x 12/14	Kr. 3,40	1.000	250
183 x 14/16	Kr. 4,35	900	200
183 x 16/18	Kr. 5,35	780	200
213 x 14/16	Kr. 4,65	900	200
213 x 16/18	Kr. 6,35	780	200
305 x 20/22	Kr. 14,50	645	100
366 x 20/22	Kr. 16,35	645	100

Brøytestikk i plast:

Dimensjon	Sesongtilbud	Antall brøytestikk pr. rull reflekstape	Antall brøytestikk pr. bunt
180 x 24	Kr. 8,80	550	50
200 x 24	Kr. 9,75	550	50

Reflekstape:


Dimensjon	Reflekstype 1	Reflekstype 2
4,6 cm x 46 m	Kr. 495,- (hvit, rød)	Kr. 1.047,- (hvit)
10,0 cm x 46 m	Kr. 1.082,- (hvit, rød)	Kr. 1.852,- (hvit)

Påsetting av refleks:

1 stk. pr. stikke,
kr. 2,- i arbeidskostnad.
2 stk. pr. stikke,
kr. 3,- i arbeidskostnad.

Kvantumsrabatter:

5% ved ordreverdi over kr. 20.000,-
10% ved ordreverdi over kr. 35.000,-
Bestilling av sandkasser og brøytestikk teller
sammen for å oppnå kvantumsrabatt.

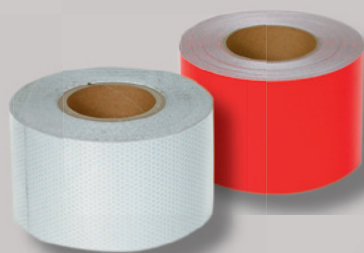

Alle priser eks. mva
og frakt fra Vestby.
Gjelder ut 2011.

Tripp- og friksjonsmålere

Euroskilt leverer tripptellere og friksjonsmålere fra Coralba og Trippi Ky. Som friksjonsmålere er dette enkle retardasjonsmålere som kan monteres inn i de fleste kjøretøy. Målingen foregår ved kraftig nedbremsing. Retardasjonsmålere kalibreres hver sesong mot referansesystemene ROAR eller OSCAR i regi av Vegdirektoratet.

Coralba Mini / T (Trippsteller)



Strømtilførsel – 12V (24V på forespørsel)
Størrelse – 78x45x52 mm. Vekt – 180 gram
Støtsikker (Shock) – 100 g
Instrumentet har to uavhengige telleverk

Coralba Trip (Trippsteller)



Strømtilførsel – 12V (24V på forespørsel)
Størrelse – 128x45x52 mm. Vekt – 300 gram
Støtsikker (Shock) – 100g
Instrumentet har tre uavhengige telleverk.
Tilleggsutstyr: Temperaturføler, RS 232C kommunikasjon, printerutgang, ekstra desimal indikasjon.

Coralba Trip/3 (Trippsteller)



Strømtilførsel – 12V (24V på forespørsel)
Størrelse – 193x45x52mm. Vekt – 370 gram
Støtsikker (Shock) – 100g
Instrumentet har tre uavhengige telleverk.
Tilleggsutstyr: Temperaturføler, RS 232C kommunikasjon, printerutgang, ekstra desimal indikasjon.

Coralba μ (Friksjonsmåler)



Strømtilførsel – 12V (24V på forespørsel)
Størrelse – 128x45x52 mm. Vekt – 300 gram
Støtsikker (Shock) – 100g
Instrumentet har tre uavhengige telleverk.
Tilleggsutstyr: Temperaturføler, RS 232C kommunikasjon, printerutgang, ekstra desimal indikasjon.

Coralba μ /3 (Friksjonsmåler)



Strømtilførsel – 12V (24V på forespørsel)
Størrelse – 193x45x52 mm. Vekt – 370 gram
Støtsikker (Shock) – 100g
Instrumentet har tre uavhengige telleverk.
Tilleggsutstyr: Temperaturføler, RS 232C kommunikasjon, printerutgang, ekstra desimal indikasjon.

Måling av friksjon

Det er ikke mulig å si presist hvor glatt en vei er kun ved å se på den eller ved å kjenne med skoen. Derfor brukes friksjonsmålere for å finne riktig friksjonsverdi. Utstyret som benyttes fungerer stort sett etter det samme prinsippet:

Et gummidekk blir tvunget til å skli på en veioverflate under en påført last. Den horisontale friksjonen mot denne bremsingen måles samtidig som den vertikale kraften måles.

Årlige plikter for den som bruker friksjonsmålere

Statens vegvesen krever at det måleutstyret som benyttes skal vise stabile måleverdier for friksjon over tid. Alt måleutstyr skal derfor kalibreres minst én gang pr vintersesong. I henhold til kontrakten mellom Statens vegvesen og entreprenør krever Statens vegvesen at de som skal utføre friksjonsmålinger på vei i forbindelse med vinterdrift, deltar på opplæring i friksjon og friksjonsmåling. Denne opplæringen gjennomføres samtidig med kalibrering av friksjonsmålere. Statens vegvesen sørger for brukertilpasset opplæring.

Eltrip 45 n (Trippmåler)



Strømtilførsel – 9.. 28V (automatisk)
Størrelse – 118x46x30mm(BxHxD)
Vekt – 150 gram
Trippmåler, måler distanse og fart.
Instrumentet har fire uavhengige telleverk.

Eltrip 45 nkc (Tripp- og friksjonsmåler med dataoverføring til PC)




Strømtilførsel – 9.. 28V (automatisk)
Størrelse – 118x46x30mm(BxHxD)
Vekt – 150 gram
Tripp og friksjonsmåler, måler distanse, fart, temperatur, og friksjon. Levers med GPS og koplingsboks for overføring av data til PC. Instrumentet har fire uavhengige telleverk.

Eltrip 45 nkl (Tripp- og friksjonsmåler)



Strømtilførsel – 9.. 28V (automatisk)
Størrelse – 118x46x30mm(BxHxD)
Vekt – 150 gram
Tripp og friksjonsmåler, måler distanse, fart, temperatur, og friksjon.
Instrumentet har fire uavhengige telleverk.

Koblingsboks til Eltrip 45 nkc for datalagring



Programvare for Eltrip 45 nkc



Euroskilt har meget gunstige priser på tripp- og friksjonsmålere. Ta kontakt for tilbud.
Vi er behjelpelig med å finne autorisert installatør i nærheten av ditt firma.

Vi er i nærheten

Vi har avdelinger i hele Norge med høyt kvalifisert personell som står klare til å hjelpe deg.

Felles telefonnummer for alle våre avdelinger:



Ring 06080
 mellom kl 08 og kl 16 på hverdager.
 Da blir du automatisk satt over til din nærmeste Euroskilt-avdeling.

Bestill på måten som passer deg best:
 Tlf.: 06080
 E-post: bestilling@euroskilt.no
 Webshop: shop.euroskilt.no

Du finner mer informasjon om produktene i denne brosjyren på vår internettside: www.euroskilt.no



a SAFEROAD company