


Festet monteres normalt i par. Ved montering bygger to fester med mast totalt 312mm. C-C mål mellom bolter er 249mm. Se skisse nedenfor. Ved montering på NM290 mast kan det monteres fester på begge sider i samme høyde.

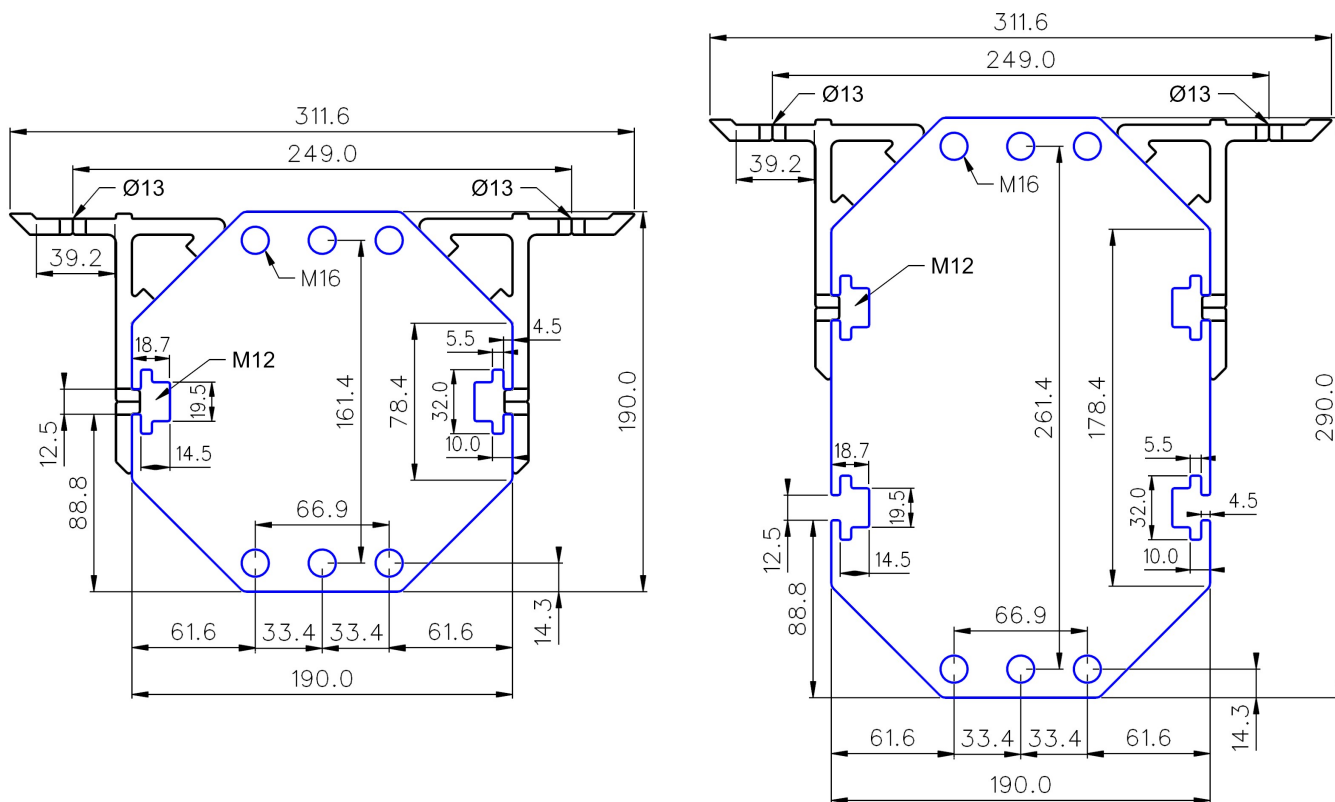

Tiltrekningsmoment for mutrer/bolter:

M12 A4-80 = 76Nm.

Alle mutrer er Safe-Lock vibrasjonssikre låsemutrer med Gleitmo glidebelegg.

Montering av glideskinne og bolt i aluminium skilt profil

Tillatt last: 15 kN (1500kg)

