


► Cykelstativer

SI

Design:
Creo Arkitekter A/S



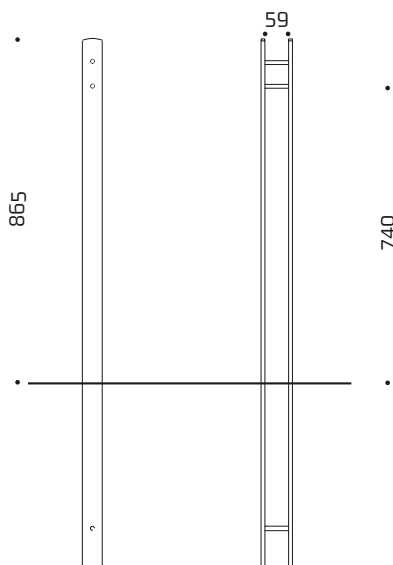

Dimensioner

Søjler	50 x 10 mm
Tværstivere	Ø 10 mm

Materialer og overfladebehandling

Stål Varmgalvaniseret, kan desuden pulverlakeres. Mekanisk påvirkning af pulverlakering kan give afskalning. Standard RAL-farver, se produktinformation. Kan desuden leveres i rustfrit glasblæst stål.

Anbefalet minimumsafstand, enkelt-sided stativ 50 cm, dobbelt-sided stativ 25 cm.

Produkt

Beskrivelse

SI 59	Cykelstativ til nedstøbning
SI 59	Cykelstativ med fodplade til påboltning

Se flere data på www.vekso.com